

PV-Modul SONALIS
SL 260 TU-30MD



Sonalis Module - Qualität die Überzeugt


- | Hoher Wirkungsgrad
- | Top-Preis-Leistungsverhältnis
- | 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80%
- | TÜV zertifizierte Qualität
- | 10 Jahre Produktgarantie



TECHNISCHE DATEN

Nennleistung (Wp)	260 Watt Peak (W)
Spannung (U _{mpp})	31,99 V
Stromstärke max (I _{mpp})	8,13 A
Leerlaufspannung (U _{oc})	37,53 V
Kurzschlußstrom (I _{sc})	8,70 A

Leistungstoleranz	- 0% / + 3%
Temperaturkoeffizient (I _{sc} %)	+ 0,04
Temperaturkoeffizient (U _{oc} %)	- 0,35
Temperaturkoeffizient (P _{mpp} %)	- 0,45
Maximale Systemspannung	1000 V
Zelleffizienz	18,68 %
Moduleffizienz	16,01 %

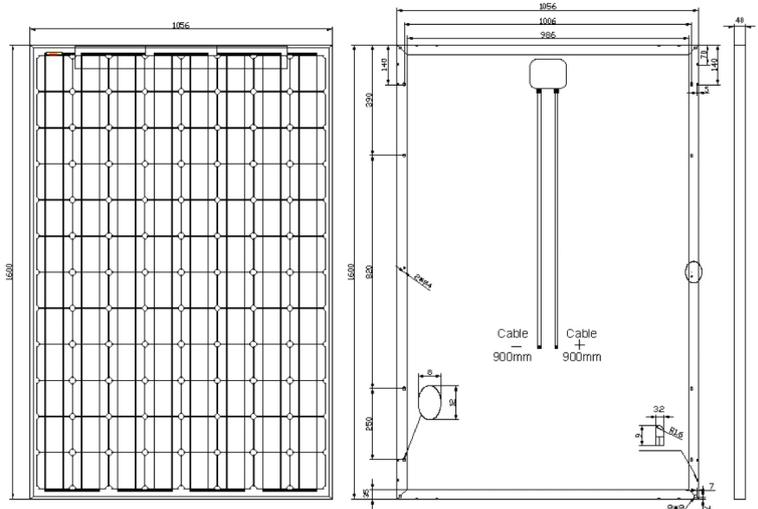

Anzahl Zellen	60 (monokristallin)
Länge x Breite x Tiefe	1640 mm x 990 mm x 40 mm
Gewicht	18,6 Kilogramm
Frontglas	3,2 mm gehärtetes hochtransparentes Glas
Zertifizierung	IEC 61730, IEC 61215 Schutzklasse 2

Leistungsgarantie	25 Jahre 80% der Minimalleistung 10 Jahre 90% der Minimalleistung
Produktgarantie	10 Jahre

